

FIP10(P)

Teléfono IP de 2 Lineas SIP

FIP10(P) es un teléfono IP básico con una pantalla retroiluminada de 128x64. Soporta 2 cuentas SIP, conferencia en 3 vías, PoE, y el jack RJ9 de vincha cabezal es compatible con la mayoría de los cabezales de hoy en día. Se beneficiará de un despliegue flexible utilizando el Wi-Fi 2.4G incorporado. Consiga este teléfono VoIP rentable y lleno de funciones para prácticamente cualquier aplicación telefonica.



Funciones Claves y Beneficios



Diseño UI Simple y Fácil de usar

FIP10(P) viene con un simple diseño ergonómico que lo vuelve simple de utilizar. Anuncios lo guiarán para una instalación simple y sencilla.



Despliegue Flexible

Sin importar donde este, despídase de despliegues complejos, conéctese como usted lo prefiera. FIP10(P) incluye dos puertos dobles 10/100 Mbps, PoE y una conexión Wi-Fi de 2.4G.



Calidad de Sonido HD

FIP10(P) provee una excelente calidad de voz. Hemos creado soluciones de sonido con alta definición para el set de mano o manos libres, incluso en ambientes ruidosos.



Alta Seguridad y Compatibilidad

Todas las conversaciones están bien protegidas. Nos aseguramos de con un algoritmo de seguridad, ya sean los archivos de configuración que utilizan encriptación AES, SRTP y TLS. La serie de teléfonos IP FIP1X es compatible con varias plataformas IP bien conocidas, como Asterisk, Broadsoft y 3CX.

Pantalla LCD retroiluminada de 128 x 64px

- 2 cuentas SIP
- Sonido HD
- Opus
- Puertos Ethernet dobles 10/100 Mbps
- PoE (opcional)
- Soporte con 3 ángulos ajustables
- Cabezal EHS y RJ9
- Wi-Fi 2.4G
- Montable en pared

Características de Audio

- > Sonido HD: Set de manos HD, Altavoz HD
- > Codec de Banda ancha: G.722, Opus, AMR-WB(Opcional), G.711WB(Opcional)
- > Codec de Banda estrecha G.711(A/u), iLBC, G.729AB, G.723, G.726, AMR-NB(Opcional)
- > DTMF: En-banda, RFC 2833 y SIP info
- > Altavoz Manos libres full-duplex
- > VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Características del Teléfono

- > 2 cuentas SIP
- > Retención, silenciar, DND, rediscado, atención automática
- > Discado rápido con un botón, hotline, Mensaje SIP
- > Redirección, llamado en espera, transferencia (atendida/ciega)
- > Voceo, intercom
- > Conferencia de 3 vías
- > Llamada IP directa sin Proxy SIP
- > Ajuste de Fecha y Hora manual o automática
- > Regla de discado
- > Detección de conflicto de IP
- > Wi-Fi 2.4GHz
- > Hasta 2 teclas DSS

Directorio

- > Agenda Telefónica (1000 registros)
- > Lista Negra
- > Agenda remota XML/LDAP
- > Buscar/importar/exportar agenda
- > Historial: discadas/recibidas/perdidas (60 registros)

Funciones de PBX IP

- > BLF
- > Llamada Anonima, rechazo de llamada anonima
- > Correo de voz, estacionamiento, recoger llamado
- > Indicador de mensaje de espera (MWI)

Teclas de Función

- > 2 teclas de línea
- > 7 teclas de función: mensaje, cabezal, retención, silenciar, transferir, rediscado, manos libres
- > 4 teclas soft
- > 5 teclas de navegación
- > Volumen +/-

Pantallas e Indicadores

- > Pantalla LCD Blanco y Negro de 128 x 64px
- > LED para llamadas e identificador de mensaje de espera
- > LEDs de estado iluminados de doble color (rojo/verde)
- > Interfaz y teclas intuitivas
- > Interfaz Multi idioma
- > Identificador de llamados
- > Ahorro de energía

Interfaz

- > Puertos RJ45 x 2 (Ethernet 10/100 Base-T)
- > Soporta PoE (Opcional)
- > Puerto RJ9 para set de mano x 1
- > Puerto RJ9 para cabezal x 1

Gestión

- > Configuración: navegador/teléfono/auto-aprovisionamiento
- > TFTP/HTTP/HTTPS para Auto aprovisionamiento
- > TR069 (SNMP) (TR104/TR106)
- > Reset a fabrica, reinicio
- > Rastreo de paquetes, registros de sistema
- > DNS/DNS SRV (RFC 1706, RFC2782)
- > NAPTR para SIP URI lookup (RFC2915)
- > Gestión de dispositivo en la nube: FACS
- > Servidor DHCP y cliente DHCP

Otros

- > Color: Gris clásico
- > Soporte con 3 ángulos ajustables
- > Montable en Pared
- > Adaptador AC/DC
- AC Entrada: 100~240V, 50~60Hz
- DC Salida: 5V, 1A
- > Consumo de energía (Fuente): 1.5-3.5W
- > Consumo de energía (PoE): 1.9-4.5W
- > Dimensión (W x H x D x T): 190mm x 188.5mm x 173mm x 41.5mm
- > Humedad relativa: 10%~90% (No condensada)
- > Temperatura de almacenado: -25~ 65°C
- > Temperatura operativa: 0~45°C

Red y Seguridad

- > SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- > Soporta redundancia del servidor de llamadas
- > NAT Traversal vía STUN
- > Modo Proxy y modo enlace peer-to-peer SIP
- > Asignación de IP: IP estática y DHCP
- > Servidor Web HTTP/HTTPS
- > Sincronización de tiempo usando SNTP
- > SDP (RFC 2327) · UDP/TCP
- > Multi-VLAN, DSCP y 802.1p QoS
- > SRTP
- > TLS
- > Gestor de certificados HTTPS
- > Encriptación AES para archivos de configuración
- > Autenticación implícita
- > VPN : PPTP, L2TP, OpenVPN
- > IPv4 /IPv6, Dual stack IPv4/IPv6
- > RTP/RTCP (RFC 1889, RFC 1890)
- > ARP/RARP (RFC 826/903)
- > IEEE802.1Q VLAN/802.1p/DSCP
- > SNMPv2
- > LLDP/CDP/DHCP VLAN



Contenidos del Paquete

- > Teléfono IP Flyingvoice FIP10(P)
- Set tubo de mano con cable
- Cable Ethernet
- Soporte
- Guía de comienzo rápido
- Fuente de alimentación (Opcional)
- > Qty/CTN: 10 Unidades
- > N.W/CTN: 8.75 kg
- > G.W/CTN: 9.48 kg
- > Dimensión del paquete: 270mm x 195mm x 78mm
- > Dimensión de la caja: 420mm x 420mm x 290mm

Certificado por



Compatible con

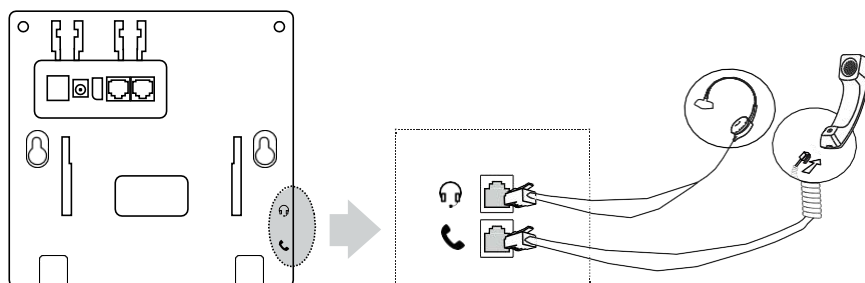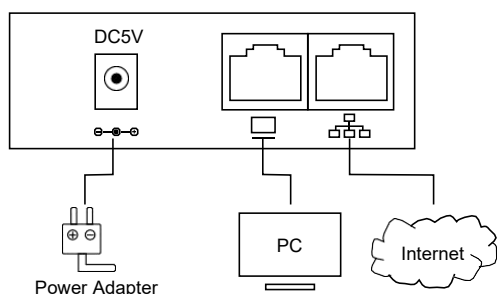

Sobre Flyingvoice

Flyingvoice es un fabricante líder de teléfonos VoIP, ATA & gateways y routers VoIP. Estos productos son los preferidos a nivel mundial por los operadores internacionales, ITSP, ISP, empresas corporativas y usuarios domésticos.

Impulsado por la necesidad de innovación continua dentro de las tecnologías VoWLAN, Flyingvoice se compromete a fabricar productos que permitan escenarios de fácil instalación dentro de una red empresarial. Nuestra gente mejora continuamente los productos existentes y amplía las aplicaciones de productos adaptadas a los requisitos de los clientes. Estas mejoras garantizan que su experiencia proporcione una colaboración segura, eficaz y eficiente, en cualquier momento y cualquier lugar.

Copyright

Copyright © Flyingvoice Network Technology Co., Ltd. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma o por ningún medio, electrónico o mecánico, fotocopiado, grabación o de otro modo, para ningún propósito, sin el permiso expreso por escrito de Flyingvoice Network Technology Co., Ltd.

Soporte Técnico

Visite www.flyingvoice.com.ar para la documentación de nuestros productos, o contacte Flyingvoice vía email a soporte@flyingvoice.com.ar para que le proporcionemos la ayuda que necesita.



Flyingvoice Network Technology Co., Ltd.

Sitio Web: www.flyingvoice.com.ar

Add: Rm 207-209, Block B52, Zhongchuang Industrial Park,

Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518000 China

Copyright© Flyingvoice Network Technology Co., Ltd. All Rights Reserved