


i12 Series

Video & Audio Portero SIP

Flyingvoice i12 series Audio/Video SIP Intercom, incluye 2 modelos: i12 y i12V. Todo el cuerpo de i12 está hecho de aleación de aluminio de alta resistencia, cumple con el nivel de protección IP65 y el nivel de vandalismo IK10, evitando eficazmente los daños causados por el polvo flotante, la pulverización de agua y el impacto duro; y el dispositivo es compatible con la fuente de alimentación PoE, -40 ~ 75 °C entorno de trabajo de temperatura ultra-amplia para escenarios interiores y exteriores de diversos climas. La serie i12/i12V también cuenta con altavoces de alta

definición incorporados y captación de doble matriz MIC, Las llamadas teclas LED de marcación rápida admiten intercomunicación de una tecla, difusión de notificaciones y otras funciones, proporcionando servicios de intercomunicación de voz de alta calidad.

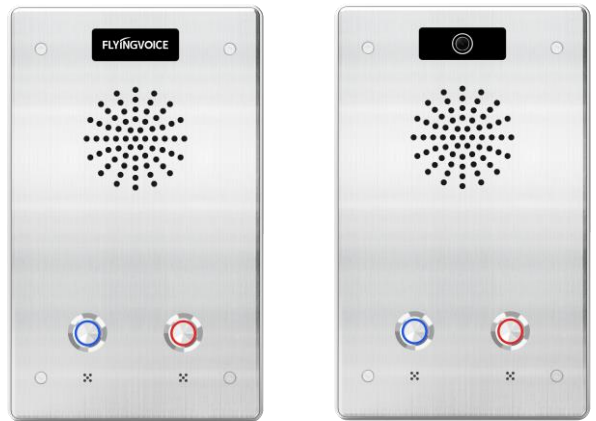

Características Principales:

Diseño de protección múltiple

Fabricado con aleación de aluminio, soporta IK10 e IP65, eficaz contra colisión, polvo, salpicaduras. -40 ~ 75°C, diseño de temperatura ultraamplia para soportar condiciones ambientales adversas tanto en interiores como en exteriores.

- **Un clic para llamar**

Botón DSS, que puede realizar llamadas con un solo clic con SIP o llamadas IP punto a punto, y radiodifusión.

- **Gran compatibilidad con SIP**

Basada en protocolos SIP, puede acceder fácilmente a las principales IPPBX del mercado y puede desplegarse tanto en LAN como en WAN.

- **Intercomunicador audio/vídeo HD**

Cámara HD 1080P integrada con conexión de vídeo a FIP15G Plus.

- **Interfaz múltiple para una amplia gama de conectividad**

Incorpora 1 interfaz de entrada y salida de cortocircuito que puede conectarse a periféricos como sensores de infrarrojos, interruptores inductivos, etc., para realizar la activación de alarmas o la vinculación de apertura de puertas.

- **Configuración sencilla y gestión sin esfuerzo**

Wi-Fi 802.11n de 2,4 GHz integrado y compatibilidad con plataformas de gestión en línea como FACS, FRPS y FDC para configurar el dispositivo de forma más cómoda, incluso para despliegues masivos en cuestión de segundos.

Especificaciones		
Product Model	i12	i12V
Apariencia		
Teclas Funciones	2* Marcación rápida	
Tamaño	> 195mm*120mm*40mm (L*W*H)	
Material	> Panel: Aleación de aluminio > Carcasa base: hierro	
Botón	1 Botón con luz azul, 1 Botón con luz roja	
Micrófono	> 2	
Parlante	> 1W 8Ω	
Cámara	> 1920*1080p (i12V)	
Formato Video	> H.264	
Instalación	Montaje en pared	
Alimentación	Alimentación DC 12V/1A o PoE	
Wi-Fi	> Wi-Fi 2.4G integrado	
Temperatura Operación	> -40~75°C	
Nivel de Protección	> IP65, IK10	
Puertos y Ranuras	> 1 puerto RJ45: Puerto Ethernet 100M > 1 puerto de entrada de cortocircuito: Tensión nominal 12V > 1 juego de puertos de salida de cortocircuito: NC/COM conectado por defecto, Tensión nominal 12V, Tensión máxima DC 30V/1A, AC 125V/0.3A > 1 puerto de alimentación: Entrada DC 12V /1A > 1 ranura de tarjeta de expansión para tarjeta TF	
Función Intercomunicador		
Funciones Básicas	> 2 líneas SIP, Ayuda con un toque, Alarma con un toque, Intercomunicador bidireccional, Transmisión en tiempo real, control de entrada y salida	
Llamadas directas IP	> Soporte	
Tecla Función	Admite configuraciones personalizadas: marcación rápida, multidifusión, URL de acción	
Difusión de IP	> Mantenga presionado 3 segundos para transmisión de voz	

Funciones de Audio	
Codif de banda estrecha	> G.711(A/u), iLBC, G.729A/B
Codif. de banda ancha	> G.722, Opus
HD Voz	> Intercomunicador dúplex Cancelación del eco acústico > Detección de actividad vocal > Generador de ruido de confort > Ocultación de pérdida de paquetes
DTMF	En banda, RFC 2833, Informació SIP
Características de la Red	
Velocidad de Red	> 10/100Mbps
Modo IP	> IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
Modo Adquisición IP	Configuración IP estática, adquisición DHCP dinámica (Default)
Seguridad de Red	> Soporta DSCP, 802.1p QoS > Protocolo de descubrimiento de capa de enlace > VPN: OpenVPN > Admite cifrado de llamadas SRTP, TLS > Admite control de acceso a medios IEEE802.1x
Tiempo Sincronización	Soporta SNTP, PBX, DHCP
Configuración & Mantenimiento	
Despliegue Automatizado	> Gestión de red TR069 (TR104/TR106) > Autoconfiguración FTP/TFTP/HTTP/HTTPS > Soporte FACS Cloud Network Management Access > Soporte Flyingvoice FRPS redirección > DHCP Opción66
Gestión y Mantenimiento	> Soporta configuración Web > Soporta restablecimiento de fábrica, reinicio > Admite captura de paquetes y exportación de registros del sistema
Funciones IP-PBX	> Funciones de grabación basadas en servidor > Llamadas salientes
Otros	
Accesorios	> i13/i13V * 1 > Guía rápida de instalació * 1 > Plano de dimensiones de instalació * 1 > Conector * 1 > Llave hexagonal * 1 > Destornillador * 1 > Tornillos, Tubos de expansió
Certificación & Compatibilidad	
	

About Flyingvoice

Flyingvoice es uno de los principales fabricantes de teléfonos VoIP, adaptadores VoIP, pasarelas VoIP y routers VoIP, ampliamente utilizados en todo el mundo y muy elogiados por operadores internacionales, ITSP, ISP y usuarios empresariales.

Impulsada por la innovación continua de VoWLAN, Flyingvoice se compromete a facilitar los productos VoIP habilitando la red empresarial y la comunicación unida. Nuestro personal mejora continuamente nuestros productos y amplía las aplicaciones de productos adaptadas a las necesidades de los clientes, lo que le permite colaborar de forma segura, eficaz y eficiente, en cualquier momento y lugar.

Derechos de Autor

Derechos de autor © Flyingvoice Network Technology Co., Ltd. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción o transmisión total o parcial de esta publicación de cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico o mecánico, mediante fotocopia, grabación u otros métodos, para cualquier fin, sin la autorización expresa por escrito de Flyingvoice Network Technology Co., Ltd.

Soporte Técnico

Visite www.flyingvoice.com para consultar la documentación del producto y las preguntas más frecuentes, o póngase en contacto con Flyingvoice por correo electrónico en support@flyingvoice.com. Le proporcionaremos la ayuda que necesita.



Flyingvoice Network Technology Co., Ltd. Website: www.flyingvoice.com

Add: 1801-1802, Building 1, Chongwen Park, Nanshan Zhiyuan,
Nanshan District, Shenzhen, China.

Copyright© Flyingvoice Network Technology Co., Ltd. All Rights Reserved