


Series i86

Intercomunicadores de Audio SIP

La serie i86 de Flyingvoice esta especialmente diseñado específicamente para un funcionamiento seguro y comodo en interiores y exteriores con una carcasa de certificación IP65 aprueba de agua y resistente al polvo.

Ofrece intercomunicacion de audio, botones configurables y difusion que ayuda a hoteles, residencias para adultos mayores, escuelas, hospitales, departamentos, y mas escenarios con una solucion de intercomunicacion de voz que amplia las capacidades de seguridad y comunicacion, satisfaciendo diversas demandas.

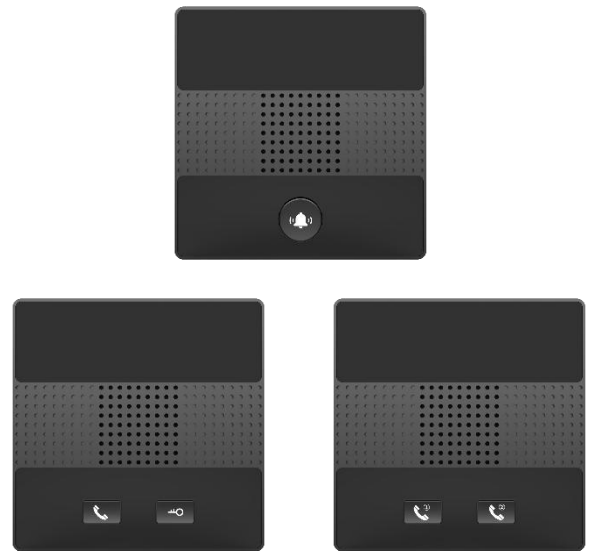

Características Principales:

- **Apariencia Estandar Internacional**

Se puede conectar facilmente a la caja postterior de montaje en superficie tipo 86 para instalacion en pared.

- **Fuerte Compatibilidad con SIP**

Basado en protocolos SIP, puede acceder facilmente a las PBX IP mas comunes del mercado y puede implementarse y usarse tanto en LAN como en WAN.

- **Sonido HD y Microfono Doble**

i86 esta equipado con "matriz de microfono doble", proporcionando a los usuarios abundantes funciones de intercomunicacion.

- **Alto Nivel de Proteccion**

Construido con carcasa de plastico resistente al agua y al polvo con certification IP65 para un funcionamiento seguro en interiores y exteriores en temperaturas entre -40 °C a 75 °C.

- **Configuracion sencilla y Gestion sin Esfuerzo**

Con Wi-Fi 802.11n 2.4GHz integrado para plataformas de gestion en linea como FACS, FRPS y FDC para configurar su dispositivo de manera mas conveniente, incluso para un despliegue masivo.

Descripciones del Producto			
Modelo	i86-01	i86-02	i86-03
Apariencia			
Teclas de Funcion	1 * Discado rapido	2 * Discado rapido	1 * Discado rapido 1 * Desbloquear
Tamaño	> 86mm* 86mm*38.8mm		
PoE	> Soportado		
Alimentacion	> PoE o DC 12V/1A		
Matriz de Microfono doble	> Soportado		
Altavoz	> 1W 8Ω		
Puerto y Ranura	> 1 RJ45 puerto: 100M Ethernet > 1 set de puerto de entrada de cortocircuito: Tension nominal 12V > 1 set de puerto de salida de cortocircuito: NC/COM conectado por defecto, Tension nominal 12V, Maximo Voltaje DC 30V/1A, AC 125V/0.3A > 1 Puerto de alimentacion: Entrada DC 12V /1A > 1 Ranura de expansion para tarjeta TF		
Wi-Fi	> Wi-Fi 2.4G integrado (Para Configuracion)		
Nivel de Proteccion	> IP65		
Temperatura Operativa	> -40~75°C		
Funciones de Intercom			
Funciones Basicas	> 2 Lineas SIP, ayuda en un toque, alarma en un toque, intercom de 2 vias, difusion en vivo, control de entrada/salida de cortocircuito		
Discado directo por IP	> Soportado		
Tecla de Funcion	> Soporta ajustes personalizados: discadorapido, multidifusion, Action Url		
Metodo de difusion IP	> Mantener presionado por 3 segundos		
Funciones de Audio			
Codificacion de banda estrecha	> G.711(A/u), iLBC, G.729A/B		

Codificacion de Banda ancha	> G.722, Opus
Sonido HD	> Cancelador de eco acustico del intercomunicador duplex > Deteccion de actividad de voz > Generador de ruido de comfort > Ocultamiento de perdida de paquetes
DTMF	> En-banda, RFC 2833, SIP info
Caracteristicas de Red	
Velocidad de Red	> 10/100Mbps Ethernet
Modo IP	> IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
Metodo de adquisicion de IP	> Ajustes de IP estatica, Adquisicion DHCP dinamica (Por defecto)
Seguridad de Red	> Soporta DSCP, 802.1p QoS > Protocolo de descubrimiento de capa de enlace > VPN: OpenVPN > Soporta SRTP, Encriptacion de llamadas TLS > Soporta control de acceso de medios IEEE802.1x
Sincronizacion de Tiempo	> Soporta protocolo SNTP
Configuracion & Mantenimiento	
Despliegue Automatizado	> Gestion de red TR069 (TR104/TR106) > Configuracion automatica FTP/TFTP/HTTP/HTTPS > Soporta Gestion de Acceso a Dispositivo en la nube FACS > Soporta redireccion Flyingvoice FRPS > DHCP Opcion66
Gestion y Mantenimiento	> Soporta configuracion Web > Soporta reinicio a fabrica, reboot > Soporta captura de paquetes y exportacion de registros de sistema
Funciones de PBX IP	> Capacidades de grabacion basadas en el servidor > Llamadas salientes
Otros	
Listado del Empaquetado	> 1 * serie i86 > 1 * Guia de instalacion rapida > 1 * Conector > Destornillador > Tornillos
Certificacion & Compatibilidad	
	



Sobre Flyingvoice

Flyingvoice es un fabricante líder de teléfonos VoIP, adaptadores VoIP y enrutadores VoIP, que son ampliamente utilizados en todo el mundo y muy elogiados por operadores internacionales, ITSP, ISP y usuarios de empresas.

Impulsado por la innovación continua de VoWLAN, Flyingvoice se compromete a hacer que los productos de VoIP sean más fáciles al habilitar la red empresarial y la comunicación unificada. Nuestra gente mejora continuamente nuestros productos y amplía las aplicaciones de productos adaptadas a los requisitos de los clientes, lo que le permite colaborar de forma segura, eficaz y eficiente, en cualquier momento y en cualquier lugar.

Copyright

Copyright © Flyingvoice Network Technology Co., Ltd. All rights reserved. No parts of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, photocopying, recording, or otherwise, for any purpose, without the express written permission of Flyingvoice Network Technology Co., Ltd.

Technical Support

Visite www.flyingvoice.com.ar para la documentación y FAQ de los productos, o contacte Flyingvoice via email a soporte@flyingvoice.com.ar. Le daremos toda la ayuda que necesite a toda hora.



Flyingvoice Network Technology Co., Ltd.

Website: www.flyingvoice.com

Add: 1801-1802, Building 1, Chongwen Park, Nanshan Zhiyuan, Nanshan District, Shenzhen, China

Copyright© Flyingvoice Network Technology Co., Ltd. All Rights Reserved