

Telefono IP de lineas Dobles

P20/P20P/P20G

P20 es un telefono IP inalambrico WiFi, equipado con una pantalla LCD blanca y negra de 132x64 pixel y luz de fondo, otorgando a los usuarios una experiencia visual mas clara. P20 tiene 6 teclas M de discado rapido, para discados rapidos en un click, faciles de operar para mejorar la eficiencia en llamados. P20 integra WiFi 2.4GHz, los usuarios pueden optar por conectarlo por puertos Ethernet Gigabit y tambien alimentarlo con PoE, dependiendo del modelo, lo cual vuelve a esta serie altamente adaptable a cualquier escenario. Integra tambien una interfaz USB2.0 para soportar memoria USB, adaptador EHS10, dongle Bluetooth, ofreciendo adaptabilidad a diferentes funciones y capacidades.

Tambien soporta conferencias locales de 6 vias, ayudando a mejorar la eficiencia en trabajos colaborativos.



Características Destacadas y Beneficios



Sonido HD

La serie P20 integra puertos de red dobles de 100M, Wi-Fi 2.4GHz, y PoE. El usuario podra elegir el telefono IP de acuerdo a las diferentes características de red que tenga en su oficina.



Conexion a Red conveniente, Llamadas mas comodas

La serie P20 integra puertos de red dobles de 100/1000M, WiFi 2.4GHz, PoE, dependiendo de los diferentes modelos, los usuarios pueden elegir el modelo que se adapte mas a las necesidades de su oficina.



Expansion USB, Múltiples Aplicaciones

Con un puerto USB2.0 incorporado soporta grabaciones USB con el acceso a una memoria USB. Tambien soporta el acceso a adaptadores EHS10, dongle Bluetooth, cabezales inalambricos DECT, cabezales inalambricos Bluetooth y cabezales USB otorgando varias elecciones para sus necesidades.



Despliegue Sencillo

La serie P20 puede ser facilmente desplegada y administrada con sistemas FRPS y plataformas FACS. Soporta despliegue automatico de FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/TR069 y multiples protocolos, reduciendo altamente el costo de administracion y mantenimiento, facil de administrar, actualizar y mantener.

- LCD 2.3" 132*64px con luz de fondo
- Wi-Fi 2.4GHz
- 2 Cuentas SIP
- Puertos Gigabit dobles (Solo P20G)
- Puerto USB 2.0 para grabaciones USB
- Soporta PoE (Solo P20P/G)
- Soporta DECT y cabezales RJ9
- Conferencia de 6 vias
- Seis teclas M de discado rapido (M1-M6)
- Opus
- Montable en pared

Diferenciacion de Modelos

Dispositivo	P20	P20P	P22G
POE	No soportado	Soportado	Soportado
Internet	2*10/100 Mbps	2*10/100 Mbps	2*10/100/1000 Mbps

Características de Telefono

Pantalla LCD	> LCD 132×64px en blanco y negro con luz de fondo
Teclas de Funcion	> 12 Teclas de funcion: M1, M2, M3, M4, M5, M6, silenciar, cabezal, transfer, rediscado, altavoz > 2 Teclas de linea, 4 Soft Keys, 5 teclas de navegacion, volumen +/-
Wi-Fi	> 2.4GHz
Cuentas SIP	> 2 cuentas SIP
Puerto USB	> Grabaciones via memoria USB > Adaptador para cabezal inalambrico EHS10 > Dongle Bluetooth
Ethernet Port	> 2*10/100M (P20G support 1000M) > Support PoE (P20P)
Otros Puertos	> 1 x Puerto tubo de mano > 1 x RJ9 Puerto Cabezal - Auriculares RJ9 controlados por cable a traves de HP200

Características de Llamados

Funciones Basicas	> Retencion, Silenciar, DND, Rediscado, Atencion automatica, Discado raído en un toque, Hotline, SMS, Redireccion, Llamada en espera, Transferencia (atendida/ciega), Paginado, Correo de voz, BLF, Llamadas anonimas, Rechazado de llamadas anonimas, Indicador de mensaje en espera (MWI), Hot desking
Llamada directa por IP	> Soportado
Agenda Telefonica	> 2000 registros; Agenda: buscar/importar/exportar; Agenda remota XML/LDAP; Lista Negra
Historial de Llamadas	> 60 registros; Historial: todas/perdidas/discadas/recibidas
Conferencia	> Conferencia de 6 vias, Conferencia en Red
Grabaciones USB	> Soportado
Cabezal DECT	> Soportado

Características de Audio

Sonido HD	> Tubo de mano HD, Altavoz HD
Codec de Audio	> G.722, Opus, AMR-WB(Opcional), G.711WB(Opcional), G.711(A/U), iLBC, G.729A/B, G.723, G.726, AMR-NB(Opcional)
DTMF	> En-banda, RFC 2833, SIP info
Otras Caracteristicas	> AEC, VAD, CNG, PLC, AGC, AJB

Red

Seguridad de Red	> Caracteristicas relacionadas con SIP: - SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), NAT Traversal via STUN - Modo de enlace SIP: Modo Proxy y modo enlace SIP peer-to-peer - Soporta redundancia de servidor de llamadas > Caracteristicas de Red: - IP estatica y DHCP, IPv4 /IPv6, Dual stack IPv4/IPv6, ARP/RARP, DNS A/DNS SRV/DNS NAPTR - LLDP/CDP/DHCP VLAN; IEEE802.1X; OpenVPN; DSCP, 802.1p QoS, SSL > Sincronizacion de tiempo y fecha: SNTP, PBX, DHCP > Caracteristicas de transporte: UDP/TCP/TLS; RTP/RTCP/SRTP
------------------	---

Especificaciones 20/P/G

Configuración & Mantenimiento

Aprovisionamiento Automático

- > TR069 (TR104/TR106)
- > FTP/TFTP/HTTP/HTTPS para aprovisionamiento automático
- > Administración de dispositivo en la nube: FACS
- > Administración de dispositivo en la nube: FRPS
- > DHCP Opción66

Configuración

- > Soporta configuración Web
- > Reinicio a fábrica, reboot
- > Captura de paquetes, registros de sistema

Otros

Características Físicas

- > Nuevo Soporte, Montable en pared
- > Adaptador AC/DC, Entrada AC: 100~240V, 50~60Hz
- > Salida DC: 5V, 1A (P20/P20P/P20G)
- > Consumo de energía (PSU): 1.6~3.0W
- > Consumo de energía (PoE): 1.7~3.3W
- > Humedad relativa: 10%~90% (No Condensada)
- Temperatura de almacenamiento: -20~ 70°C
- Temperatura operativa: 0~45°C
- > Dimension: 190mm × 188.5mm × 41mm

Contenido del Paquete

Details

- Lista de empaquetado:
- Teléfono IP Flyingvoice P20(P/G), Adaptador de energía (opcional)
 - Tubo cabezal con cable de rulo, cable Ethernet, Soporte
 - Guía de instalación rápida
- Tamaño:
- > Qty/CTN: 10 unidades, N.W/CTN: 8.31 kg, G.W/CTN: 10.66 kg
 - > Tamaño del paquete: 270mm × 195mm × 78mm
 - > Tamaño de la caja: 410mm × 410mm × 290mm

Certificación & Compatibilidad

Certificado por



RoHS



Compatible con






broadsoft

metaswitch



Yeastar

ZYCOO

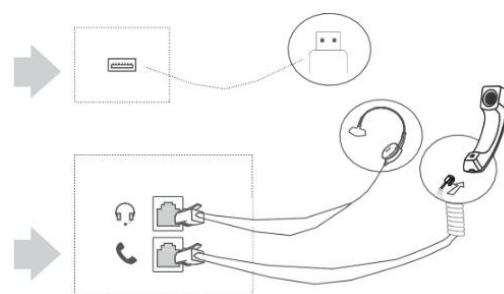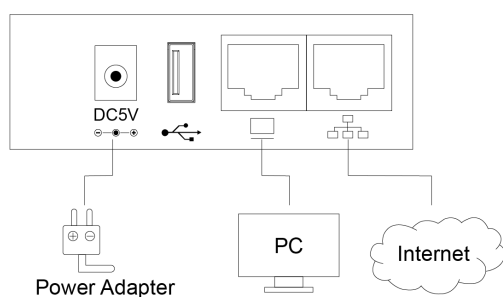

Sobre Flyingvoice

Flyingvoice es un fabricante líder de teléfonos VoIP, adaptadores VoIP y enrutadores VoIP, que son ampliamente utilizados en todo el mundo y muy elogiados por operadores internacionales, ITSP, ISP y usuarios de empresas.

Impulsado por la innovación continua de VoWLAN, Flyingvoice se compromete a hacer que los productos de VoIP sean más fáciles al habilitar la red empresarial y la comunicación unificada. Nuestra gente mejora continuamente nuestros productos y amplía las aplicaciones de productos adaptadas a los requisitos de los clientes, lo que le permite colaborar de forma segura, eficaz y eficiente, en cualquier momento y en cualquier lugar.

Copyright

Copyright © Flyingvoice Network Technology Co., Ltd. All rights reserved. No parts of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, photocopying, recording, or otherwise, for any purpose, without the express written permission of Flyingvoice Network Technology Co., Ltd.

Technical Support

Visite www.flyingvoice.com.ar para la documentación y FAQ de los productos, o contacte Flyingvoice via email a soporte@flyingvoice.com.ar. Le daremos toda la ayuda que necesite a toda hora.



Flyingvoice Network Technology Co., Ltd.

Website: www.flyingvoice.com

Add: 1801-1802, Building 1, Chongwen Park, Nanshan Zhiyuan, Nanshan District, Shenzhen, China

Copyright© Flyingvoice Network Technology Co., Ltd. All Rights Reserved